




## Cerwin-Vega! Bocina plegada LE-36

### 4. CONFIGURACIÓN DE ENTRADA: ENCADENAMIENTO DE ALTAVOCES

Dado que su Cerwin-Vega LE-36 tiene (2) pares de conectores de 1/4" y Neutrik® Speakon (que son entradas paralelas), es posible encadenar altavoces conectando la salida del amplificador autoalimentado a una entrada, y después encadenando a un segundo altavoz.

Dado que cada bocina plegada tiene una carga de 8 ohmios, el encadenamiento de dos bocinas plegadas aporta una carga de 4 ohmios.

**Precaución** Si usted encadena dos bocinas plegadas, asegúrese de aumentar al doble la potencia del amplificador y de usar un amplificador capaz de soportar la carga de 4 ohmios.

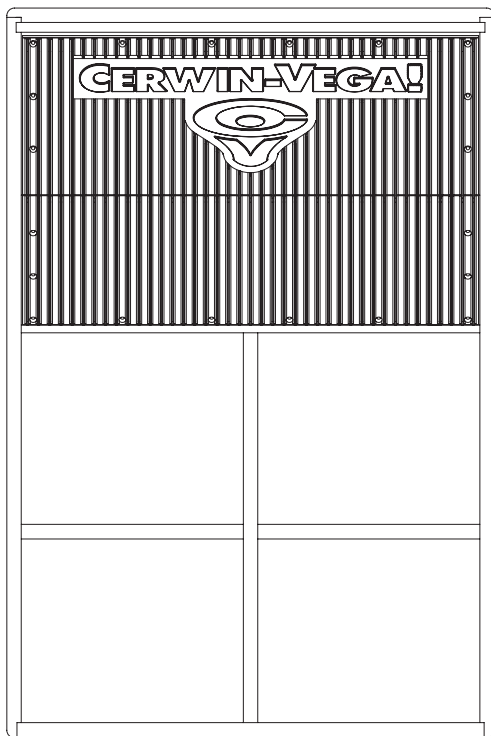

Cerwin-Vega! Bocina plegada LE-36	
Respuesta de frecuencia	+/- 3 dB 43 Hz – 320 Hz -10 dB 34 Hz
Sensitividad @ 1w / 1 Metro	103 dB
Capacidad de Potencia	400 w (RMS), 1600 w (Peak)
Potencia de Amplificador Recomendado	800 w - 1600 w @ 8 ohms
Máximo Nivel de Presión Sonora	135 dB
Conectores de Entrada	(2) 1/4" Phone Jacks (2) Neutrik® Speakon Connectors
Diámetro de la bobina de voz	4"
Impedancia Nominal	8 ohms
Peso	144.5 lbs / 65z.5 kg
Dimensiones (H x W x D)	(H x W x D) 37.25" x 24" x 36" / 94.6 cm x 61 cm x 91.4 cm

